



Monterings INSTRUKTION till Hippo Safety Fence / Wiz Säkerhetsstaket:


Grattis till att Du har valt säkerhetsstaket! Monteringen är viktig för funktionen, att det skall bli snyggt och hålla länge. Följ gärna dessa instruktioner.

1. Först och främst för bästa hållbarhet & funktion på Säkerhetsstaketet rekommenderar vi att hörnstolparna monteras stabilt med sidostöd så att de inte kan röra sig. (Vi har valt en hörnstolpe; kvalitet 120 mm x 120 mm som är 2200 m höga samt normal stolpar om 80 mm i diameter och 1,8 meter långa). Stolparnas mellanrum kan variera mellan 3 till 5 meter beroende på vilket läge hagarna har. Är det lugna skogspartier fungerar det med upp till 5 meter mellan stolparna och är det vindutsatt föreslår vi kortare avstånd om 3 meter mellan varje stolpe. Normala lägen fungerar 3,5 meter mellan varje stolpe alldeles utmärkt.
2. Stäng hållarna med en hammare och låt dem glida över säkerhetsbandet, flera efter varandra.
3. Montera säkerhetsbandet på den första stolpen med 4 skruvar (bild 3 - använd platta skruvar med brickor) Snurra därefter bandet en eller två gånger runt stolpen. Skulle du behöva laga bandet eller förlänga det tar du de två ändarna och fäster dem med 4 skruvar med mutter och brickor (bild 7C).
4. Linda ut bandet längs med stolparna med hållarna på och skruva fast dem på önskad höjd på stolparna. Använd skruvar som är 60 x 6mm.
5. På hörnorna kan ni bara ta bandet runt stolparna, där behövs inga hållare. (Bild 5)
6. I slutet av 100 m bandet, skruva i bandspännaren på stolpen. Använd spännaren på max 100 m. Sätt bandet i spännaren och dra för hand (Bild 6a) så hårt du kan. En 100 meters rulle kommer att sträckas ut med cirka 1 meter. Spänn sedan två gånger och klipp därefter bandet (Bild 6b). Spänn därefter ytterligare någon gång efter att bandet klippts (Bild 6c). När det har varit kallt i några dagar kan det vara nödvändigt att spänna bandet igen när det blir varmt. Det finns också en möjlighet att använda en bandspännare för att spänna alla band. I denna situation sätter du bandspännaren på baksidan av stolpen (Bild 6d).
7. Genom band hållarna kan man dra en elektrisk snöre (7b) eller en tunn ståltråd (det sista alternativet (7a) är mycket säkert då ståltråden lätt går sönder) för att få el runt staketet.

Välkommen att ringa eller maila med era synpunkter och eventuella frågor – Välj säkerhetsprodukter från Wiz.



Bild INSTRUKTION till Hippo Safety Fence / Wiz Säkerhetsstaket:

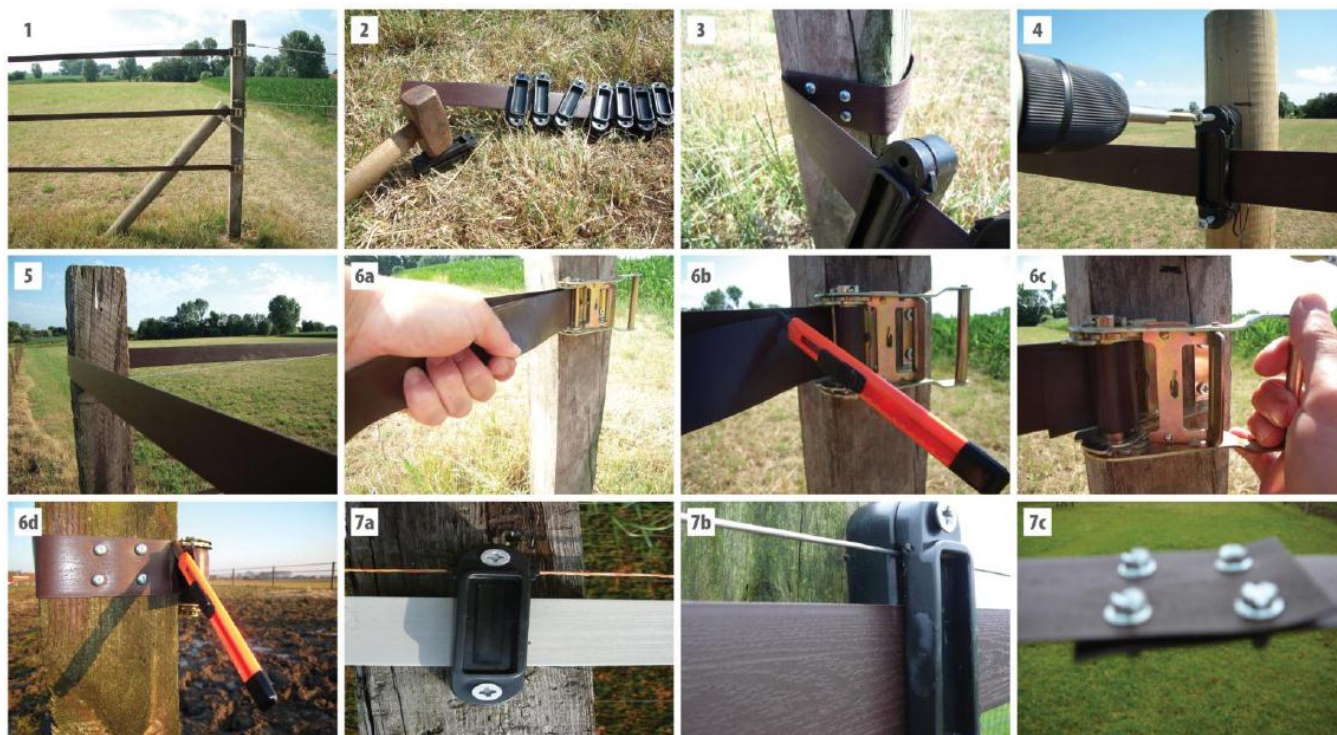

Skåvarpsgård  Båstad

Hillarpsvägen 141, SE-269 91 BÅSTAD
Tel. 0431-36 55 26 eller 0768-710 911. E-mail: info@nordvasthuset.se
www.skavarpsgard.se eller www.nordvasthuset.se

Manufacturer in Belgium is www.hipposafetyfence.com